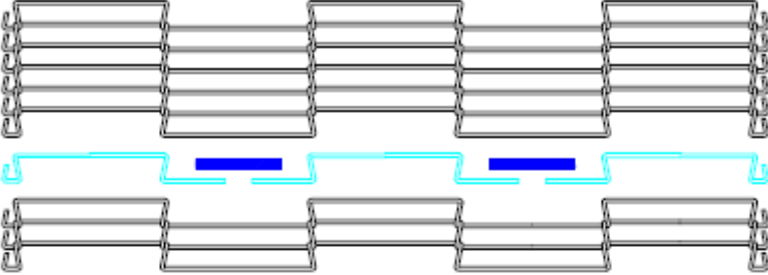
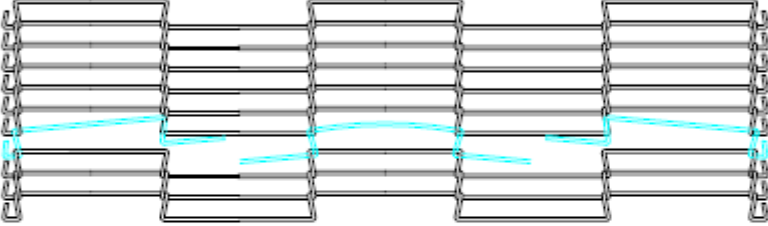
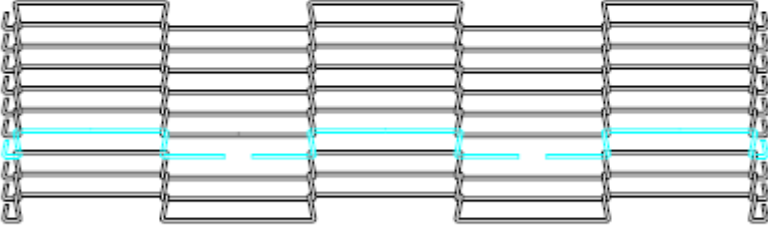
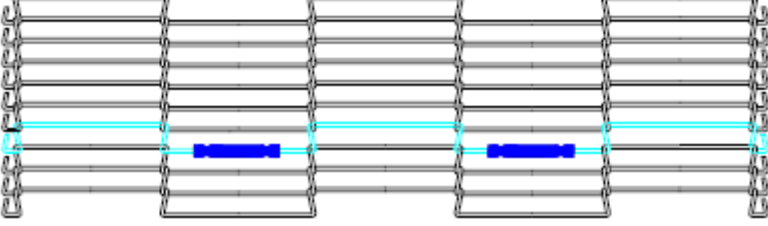


## ► TWENTEBELT GRILLEBANDEN

Eindloze verbinding d.m.v. verbindingshulsjes

1. 
  - Ontneem een steek uit de band
  - Splits de steek als geïllustreerd
  - ! **Attentie:**  
Geen verbindingshulsjes in de aangedreven secties van de band plaatsen
2. 
  - Verbind de uiteinden aan beide zijden van de band
  - i Het gebruik van een schroevendraaier kan deze handeling vereenvoudigen
  - Voeg alle separate delen van de steek in
3. 
  - Vervolg de verbinding door alle secties aan een te schakelen m.b.v. de steek en deze uit te richten indien noodzakelijk
  - i Het gebruik van een draadbuigtang kan deze handeling vereenvoudigen
4. 
  - Plaats de hulsjes op de uiteinden van de steek
  - Fixeer de hulsjes op de steek door de uiteinden vast te klemmen m.b.v. een tang
  - Uw Twentebelt Grilleband is klaar voor gebruik
  - ! **Attentie:**  
Grillebanden met een dubbele Z kant kunnen volgens dezelfde instructies verbonden worden

Verbindingshulsjes kunnen ook voor reparaties benut worden, indien noodzakelijk